



Analogt indendørs slaveur -Eksklusivt design



Westerstrand analoge slaveure styres og drives af **24VDC polariserede impulser**, som transmitteres fra et Westerstrand master ur/master clock programmør eller tidscentral. Impulserne er 1/1 minut. 1/1 minuts impulsen betyder, at masteruret eller tidscentralen synkroniserer det tilsluttede slaveur en gang **iminuttet**.

Urene forbindes parallelt med masteruret eller tidscentralen med 2-leder kabel.

Ved installation indstilles den faktiske tid vist på de tilsluttede ure ved at programmere masteruret eller tidscentralen. Masteruret eller Time Central sender så automatisk hurtige impulser for at indstille korrekt tid på de installerede ure. I tilfælde af strømsvigt stopper tilsluttede ure, men når strømmen kommer tilbage starter de igen og korrigeres automatisk via hurtige impulser.

Generelt

- Størrelser Ø230, 300 og 400 mm
- Hus i ABS-plast, hvid (NCS 0502-B) eller grafitgrå (RAL 7016) • Hvid urskive med sorte tal 1-12 (A-skive), sorte timemærker (H- urskive) eller kontorversion • Sort time- og minutviser • Fladt frontdæksel af glas • Enkeltsidet til overflademontering på væg eller dobbeltsidet med monteringsbeslag til enten vægmontering eller loft/stående installation • Dobbeltsidede ure består af to enkeltsidede ure og et beslag • Bagdæksel i hvidmalet aluminium til enkeltsidet montering med beslag

Tilvalg

- Frontcover i polycarbonat
- Beskyttelseskuppl i akryl eller beskyttelsescover i polycarbonat
- Andre impulssystemer ½ minut eller 1/1 sekund

Tekniske specifikationer

Ure TT:MM				
Artikelnr	Størrelse	Farve	Urskive	Vægt
SM161000-00	Ø230	Grå	A	0,8 kg
SM161041-00	Ø230	Hvid	A	0,8 kg
SM161004-00	Ø230	Grå	H	0,8 kg
SM161043-00	Ø230	Hvid	H	0,8 kg
SM161070-00	Ø230	Grå	Kontor	0,8 kg
SM161071-00	Ø230	Hvid	Kontor	0,8 kg
SM161012-00	Ø300	Grå	A	1,1 kg
SM161045-00	Ø300	Hvid	A	1,1 kg
SM161016-00	Ø300	Grå	H	1,1 kg
SM161047-00	Ø230	Hvid	H	1,1 kg
SM161072-00	Ø300	Grå	Kontor	1,1 kg
SM161073-00	Ø300	Hvid	Kontor	1,1 kg
SM161024-00	Ø400	Grå	A	1,8 kg
SM161049-00	Ø400	Hvid	A	1,8 kg
SM161028-00	Ø400	Grå	H	1,8 kg
SM161051-00	Ø400	Hvid	H	1,8 kg
SM161074-00	Ø400	Grå	Kontor	1,8 kg
SM161075-00	Ø400	Hvid	Kontor	1,8 kg
Ure TT:MM:SS Skridt sekunder				
Artikelnr	Størrelse	Farve	Urskive	Vægt
SS161200-00	Ø230	Grå	A	0,8 kg
SS161207-00	Ø230	Hvid	A	0,8 kg
SS161201-00	Ø230	Grå	H	0,8 kg
SS161209-00	Ø230	Hvid	H	0,8 kg
SS161202-00	Ø300	Grå	A	1,1 kg
SS161211-00	Ø300	Hvid	A	1,1 kg
SS161203-00	Ø300	Grå	H	1,1 kg
SS161213-00	Ø300	Hvid	H	1,1 kg
SS161204-00	Ø400	Grå	A	1,8 kg
SS161215-00	Ø400	Hvid	A	1,8 kg
SS161205-00	Ø400	Grå	H	1,8 kg
SS161217-00	Ø400	Hvid	H	1,8 kg

Beslag / Bagside			
Artikelnr	Type	Version	Vægt
B161375-00	Beslag	Ø230	0,3 kg
B161372-00	Beslag	Ø300	0,4 kg
B161373-00	Beslag	Ø400	0,5 kg
BC161595-00	Bagside	-	0,1 kg

Beslagsarm i aluminiumsprofil, bagdæksel i hvidmalet aluminium

Teknisk data


Strømforbrug: 7,5mA/side (24VDC min imp)
 Driftstemperatur: 0 til +40°C
 Relativ luftfugtighed: maks. 95 %
 IP-klassificering: IP20

Læseafstand:

Ø230: 10m
 Ø300: 20m
 Ø400: 25m

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer til enhver tid.

Dimensioner

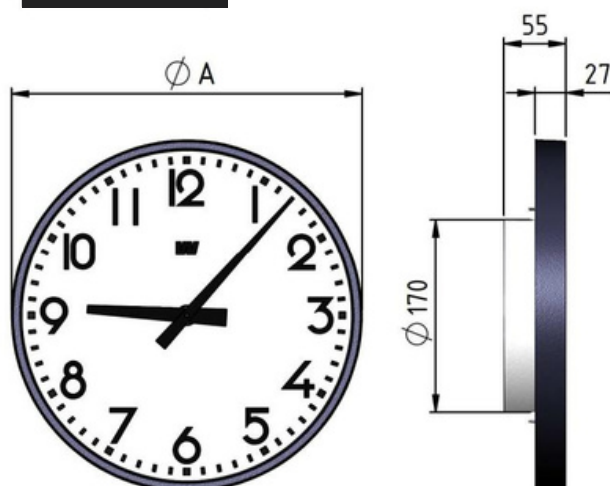

Slave Ure	A	B	C
Ø230	236	120	356
Ø300	309	135	444
Ø400	410	145	555

Alle mål er i mm

