



Analoge ure type Quartz - Eksklusivt design



Westerstrand analoge Quartz ure drives af et 1,5V batteri (batteri medfølger ikke) og har en rød sekundviser.

Generelt

- Størrelser Ø230, 300 og 400 mm
- Dæksel i ABS-plast, hvid (NCS 0502-B) eller grafitgrå (RAL 7016), hvid urskive med sorte tal 1-12 (A-skive), sorte timemærker (H- urskive) eller kontorversion
- Sort time- og minutviser og som ekstraudstyr rød trinviser til TC-ure type C
- Flad frontdæksel af glas
- Enkeltsidet til overfladevægmontering eller dobbeltsidet med monteringsbeslag til enten vægmontering eller loft/stående installation
- Dobbeltsidede ure består af to enkeltsidede ure og et beslag
- Bagdæksel i hvidmalet aluminium til enkeltsidet montering med beslag

Tilvalg

- Frontcover i polycarbonat
- Beskyttelseskuppel i akryl eller beskyttelsescover i polycarbonat
- Strømreserve

Tekniske specifikationer

Quartz ure TT:MM:SS				
Artikelnr	Størrelse	Farve	Urskive	Vægt
Q163100-00	Ø230	Grå	A	0,8 kg
Q163141-00	Ø230	Hvid	A	0,8 kg
Q163104-00	Ø230	Grå	B	0,8 kg
Q163143-00	Ø230	Hvid	B	0,8 kg
Q163070-00	Ø230	Grå	Kontor	0,8 kg
Q163071-00	Ø230	Hvid	Kontor	0,8 kg
Q163112-00	Ø300	Grå	A	1,1 kg
Q163145-00	Ø300	Hvid	A	1,1 kg
Q163116-00	Ø300	Grå	B	1,1 kg
Q163147-00	Ø300	Hvid	B	1,1 kg
Q163072-00	Ø300	Grå	Kontor	1,1 kg
Q163073-00	Ø300	Hvid	Kontor	1,1 kg
Q163124-00	Ø400	Grå	A	1,8 kg
Q163149-00	Ø400	Hvid	A	1,8 kg
Q163128-00	Ø400	Grå	B	1,8 kg
Q163151-00	Ø400	Hvid	B	1,8 kg
Q163074-00	Ø400	Grå	Kontor	1,8 kg
Q163075-00	Ø400	Hvid	Kontor	1,8 kg
Ur med store numre og tykke visere				
Q4041120-00	Ø400	Grå	A-SP	1,8 kg
Strømreserve til Quartz batteri ure				
B42336-00		230VAC		
		2 R14 Alcaline		5 år

Beslag / Bagside			
Artikelnr	Type	Version	Vægt
B161375-20	Beslag	Ø230	0,3 kg
B161372-20	Beslag	Ø300	0,4 kg
B161373-20	Beslag	Ø400	0,5 kg
BC161595-00	Bagside	-	0,1 kg

Beslagsarm i aluminiumsprofil, bagdæksel i hvidmalet aluminium

Teknisk data


Driftstemperatur: 0 til +40°C
 Relativ luftfugtighed: maks. 95 %
 IP-klassificering: IP20

Læseafstand:

Ø230: 10m
 Ø300: 20m
 Ø400: 25m

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer til enhver tid.

Dimensioner

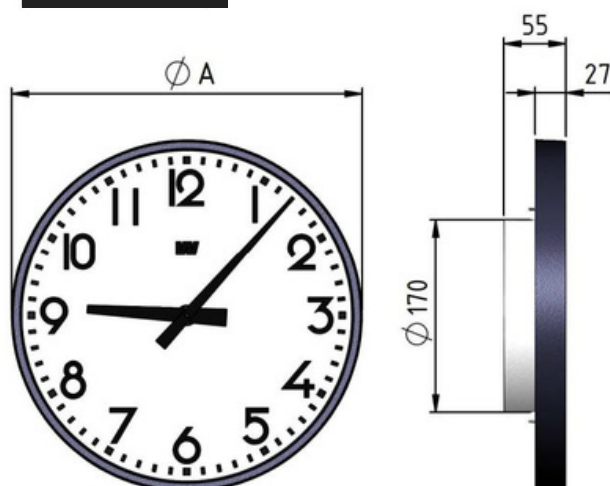

Slave Ure	A	B	C
Ø230	236	120	356
Ø300	309	135	444
Ø400	410	145	555

