



## Analogt indendørs DCF ur - Eksklusivt design



Westerstrand analoge ure type **DCF** betjenes og styres af radiosignalets tidskode (indeholder information om år, måned, dag, time og minut) modtaget fra senderen i Frankfurt (Mainflingen), Tyskland.

**Hver urbevægelse er fuldautomatisk** med indbygget mikrocontroller og en langbølge radiomodtager DCF-77. Radiomodtageren inklusiv ferritantenne, men er også udstyret med indgang til ekstern antenne.

### Generelt

- Størrelser Ø230, 300 og 400 mm
- Dæksel i ABS-plast, hvid (NCS 0502-B) eller grafitgrå (RAL 7016)
- Hvid urskive med sorte tal 1-12 (A-skive), sorte timemærker (H- urskive)
- Sort time- og minutviser
- Fladt frontdæksel af glas
- Enkeltsidet til overflademontering på væg eller dobbeltsidet med monteringsbeslag til enten vægmontering eller loft/stående installation
- Dobbeltsidede ure består af to enkeltsidede ure og et beslag
- Bagdæksel i hvidmalet aluminium til enkeltsidet montering med beslag

### Tilvalg

- Frontcover i polycarbonat
- Beskyttelseskuppel i akryl eller beskyttelsescover i polycarbonat
- Strømreserve

### Teknisk information


Når værket har modtaget og accepteret et DCF-signal, vil det træde frem for at korrigere tiden ved hurtige impulser. Automatisk feedbackstyring af viserne kl. 12.00 og 00.00.

I tilfælde af at DCF-signalet forsvinder, fortsætter uret ved hjælp af den indbyggede kvartskrystal. Urværket fungerer med standard batteri 1,5 V R6P.

## Tekniske specifikationer

| Ure TT:MM                       |           |         |         |        |
|---------------------------------|-----------|---------|---------|--------|
| Artikelnr                       | Størrelse | Farve   | Urskive | Vægt   |
| D4021616-00                     | Ø230      | Grå     | A       | 0,8 kg |
| D4021616-90                     | Ø230      | Hvid    | A       | 0,8 kg |
| D4023616-00                     | Ø230      | Grå     | B       | 0,8 kg |
| D4023616-90                     | Ø230      | Hvid    | B       | 0,8 kg |
|                                 |           |         |         |        |
| D4031616-00                     | Ø300      | Grå     | A       | 1,1 kg |
| D4031616-90                     | Ø300      | Hvid    | A       | 1,1 kg |
| D4033616-00                     | Ø300      | Grå     | B       | 1,1 kg |
| D4033616-90                     | Ø300      | Hvid    | B       | 1,1 kg |
|                                 |           |         |         |        |
| D4041616-00                     | Ø400      | Grå     | A       | 1,8 kg |
| D4041616-90                     | Ø400      | Hvid    | A       | 1,8 kg |
| D4043616-00                     | Ø400      | Grå     | B       | 1,8 kg |
| D4043616-90                     | Ø400      | Hvid    | B       | 1,8 kg |
|                                 |           |         |         |        |
| Strømreserve til DCF-batteriure |           |         |         |        |
| B42336-00                       |           | 230 VAC |         |        |

## Dimensioner

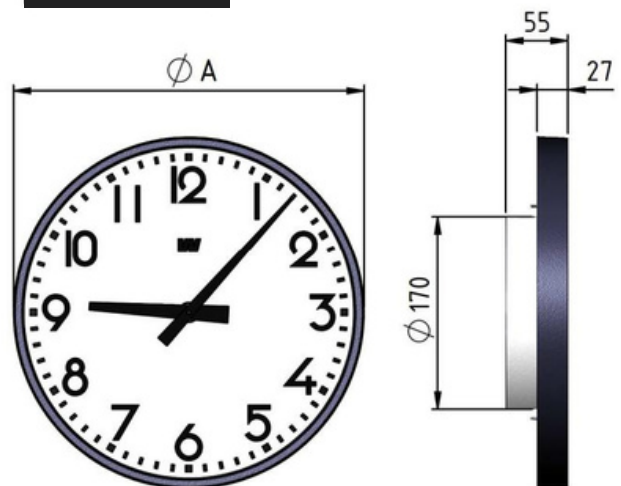

| Slave Ure | A   | B   | C   |
|-----------|-----|-----|-----|
| Ø230      | 236 | 120 | 356 |
| Ø300      | 309 | 135 | 444 |
| Ø400      | 410 | 145 | 555 |

| Beslag / Bagside |         |         |        |
|------------------|---------|---------|--------|
| Artikelnr        | Type    | Version | Vægt   |
| B161375-20       | Beslag  | Ø230    | 0,3 kg |
| B161372-20       | Beslag  | Ø300    | 0,4 kg |
| B161373-20       | Beslag  | Ø400    | 0,5 kg |
|                  |         |         |        |
| BC161595-00      | Bagside | -       | 0,1 kg |



Beslagsarm i aluminiumsprofil, bagdæksel i hvidmalet aluminium

### Teknisk data

Driftstemperatur: 0 til +40°C  
 Relativ luftfugtighed: maks. 95 %  
 IP-klassificering: IP20

### Læseafstand:

Ø230: 10m  
 Ø300: 20m  
 Ø400: 25m

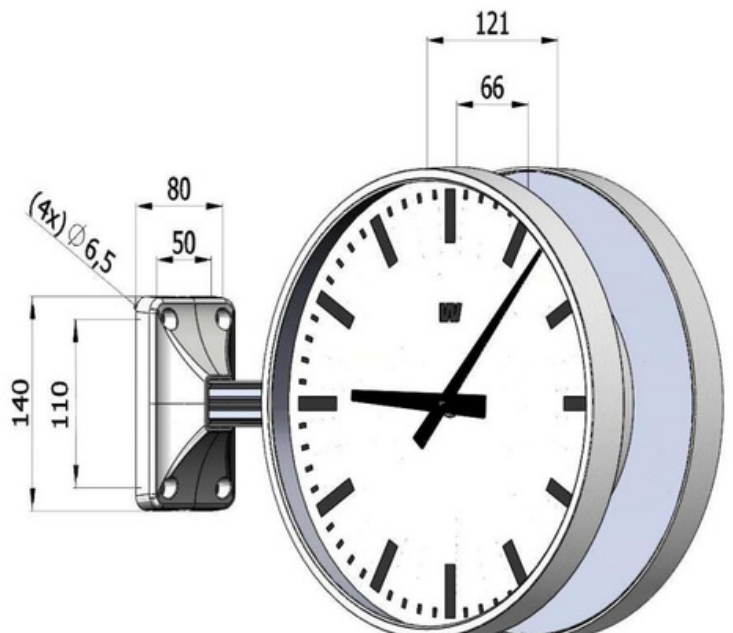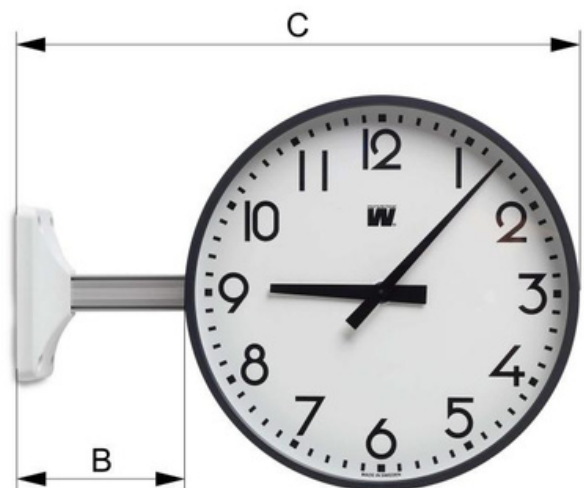

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer til enhver tid.