


## Westerstrand LED digitalt ur


# AUREA III

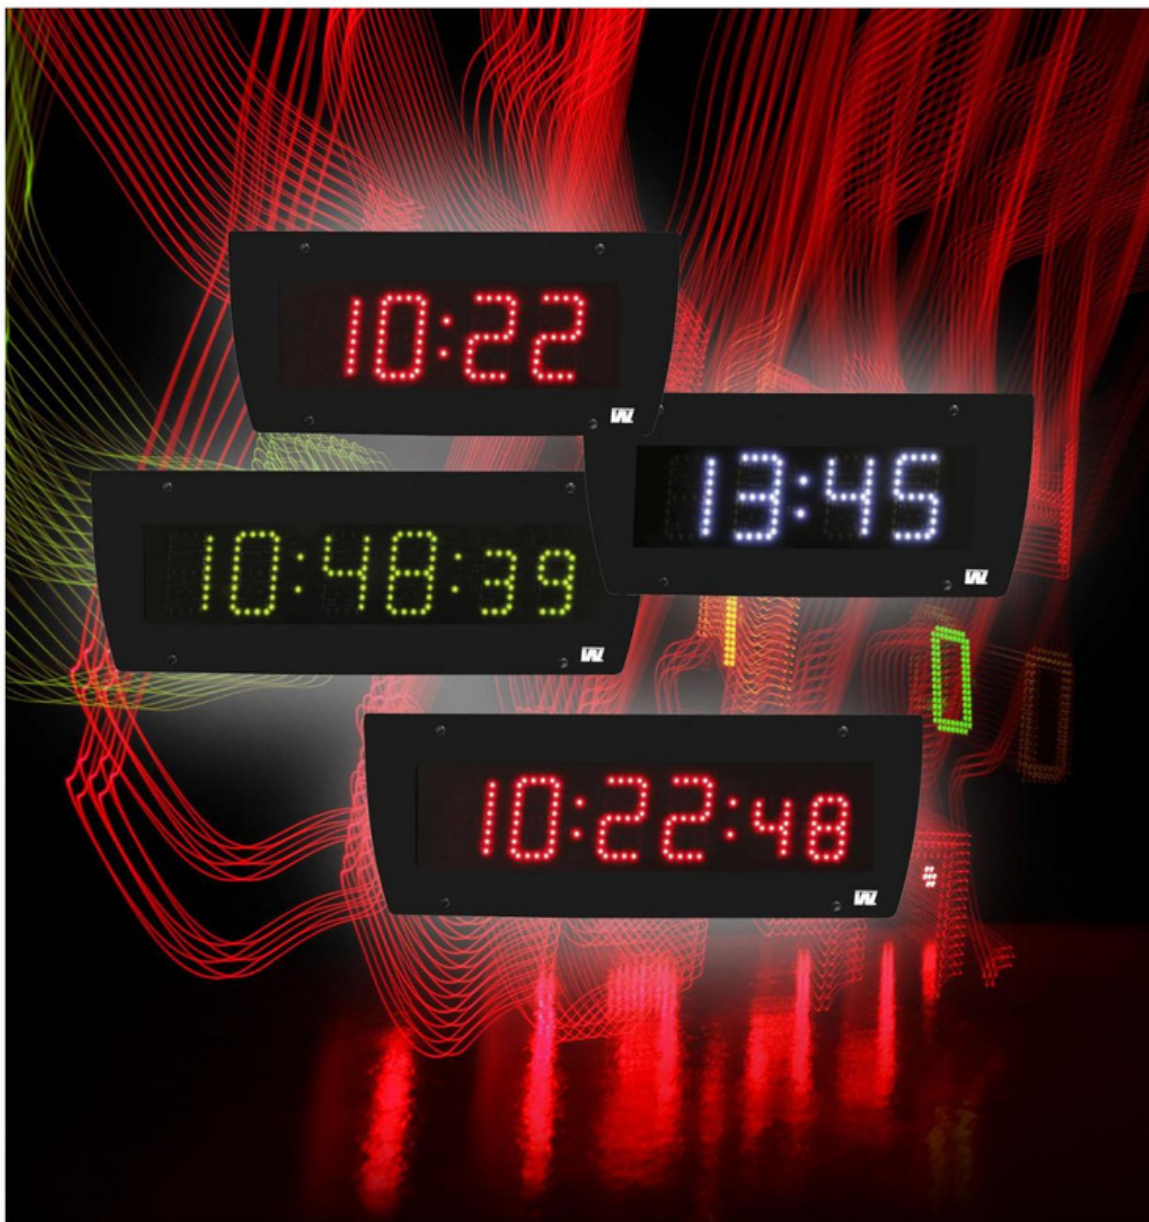

LED digitalt ur **AUREA III** til indendørs brug, viser tiden itimer og minutter eller timer, minutter og sekunder

**AUREA III** er et elegant digitalt ur til indendørs brug, designet til miljøerne i det moderne informationsamfund.  
Den stramme, buede front giver et elegant indtryk.  
Designet giver meget gode læseegenskaber selv fra snævre vinkler.

Numrene i SMD-dioder fås ihvid, rød, gul og grøn og har en højde på 50 mm (time/minutter) og 35 mm (sekunder).

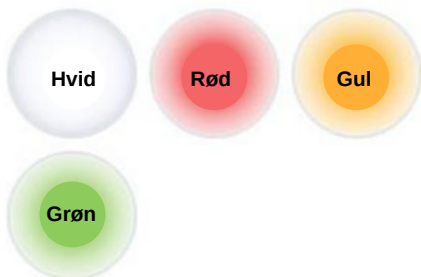

Lysintensiteten reguleres automatisk via en indbygget lysdæmper.  
Læseafstand op til 20 m. Enkel betjening via tre knapper. (NTP konfigureres via webbrowser).

#### Kontrolsystem:




#### Mulighed:

Satellitmodtager GPS  
Kronometer  
Temperatur

#### Montering/installation:

Enkelt-sided til vægmontering

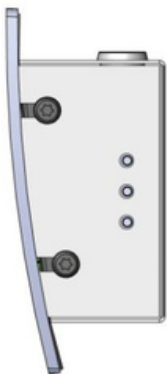

#### Teknisk data:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Urkasse               | Sortlakeret aluminium  |
| Front:                | Akryl  |
| Kabinet:              | IP30   |
| Standarder:           | EN 62368-1<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN 55032 Klasse B<br>EN 50121-4 (kun Impulse/TC/SA)  |
| Tilslutningsspænding: | 230V 50Hz AC<br>PoE (IEEE 802.3af)   |
| Temp. område:         | 0 - 40°C   |
| Fugtighed:            | Maks. 95 %   |
| Nøjagtighed:          | 0,1 sek/24 timer ved 22°C (standalone hukommelse)  |
| Hukommelse:           | Intern timer under strømsvigt:<br>48 timer (skærmen er slukket)  |
| Tidsformat:           | 12 eller 24 timers format kan vælges.<br>Alternativt vis dato: dag og måned  |
| Impuls/TC:            | Impuls 5 mA  |
| NTP:                  | SNTPv4, RFC 4330, SNMP v2c, MIB II (RFC 1213), RFC2863, HTTP, HTTPS, Telnet, FTP<br>Unicast-klienttilstand (punkt til punkt), understøttelse af DHCP option 042,<br>Broadcast/Multicast-tilstand (peg på multipoint). Multicast-gruppeadresse 224.0.1.1 Statisk IP-adresse eller Dynamisk (DHCP). Ethernet version 2/IEEE 802.3. Understøtter 10/100BASE-T (RJ45) forbindelser. Konfigureret via webbrowser eller Telnet. Understøtter DNS |
| Trådløs:              | Ekstern antenne på kabinettet<br>Frekvens 869,525 MHz<br>Følsomhed 1µV (-107 dBm)<br>Modulation FSK +/- 25kHz  |

| Artikelnummer | Type  | Styremetode | Diodefarge | Sekund |
|---------------|---|-------------|------------|--------|
| 190400-00     | Aurea III 5Impuls / Tidskode / Standalone         |             | Rød        | Nej    |
| 190400-10     | Aurea III 5Impuls / Tidskode / Standalone         |             | Gul        | Nej    |
| 190400-20     | Aurea III 5Impuls / Tidskode / Standalone         |             | Grøn       | Nej    |
| 190400-30     | Aurea III 5Impuls / Tidskode / Fritstående        |             | Hvid       | Nej    |
| 190410-00     | Aurea III 5S Impuls / Tidskode / Standalone       |             | Rød        | Ja     |
| 190410-10     | Aurea III 5S Impuls / Tidskode / Fritstående      |             | Gul        | Ja     |
| 190410-20     | Aurea III 5S Impuls / Tidskode / Fritstående      |             | Grøn       | Ja     |
| 190410-30     | Aurea III 5S Impuls / Tidskode / Fritstående hvid |             |            | Ja     |
|               |   |             |            |        |
| 190400-01     | Aurea III 5NTP 230 VAC                            |             | RØD        | Nej    |
| 190400-11     | Aurea III 5NTP 230 VAC                            |             | Gul        | Nej    |
| 190400-21     | Aurea III 5NTP 230 VAC                            |             | Grøn       | Nej    |
| 190400-31     | Aurea III 5NTP 230 VAC                            |             | Hvid       | Nej    |
| 190400-02     | Aurea III 5NTP PoE                                |             | RØD        | Nej    |
| 190400-12     | Aurea III 5NTP PoE                                |             | Gul        | Nej    |
| 190400-22     | Aurea III 5NTP PoE                                |             | Grøn       | Nej    |
| 190400-32     | Aurea III 5NTP PoE                                |             | Hvid       | Nej    |
|               |   |             |            |        |
| 190410-01     | Aurea III 5S NTP 230 VAC                          |             | RØD        | Ja     |
| 190410-11     | Aurea III 5S NTP 230 VAC                          |             | Gul        | Ja     |
| 190410-21     | Aurea III 5S NTP 230 VAC                          |             | Grøn       | Ja     |
| 190410-31     | Aurea III 5S NTP 230 VAC                          |             | Hvid       | Ja     |
| 190410-02     | Aurea III 5S NTP PoE                              |             | RØD        | Ja     |
| 190410-12     | Aurea III 5S NTP PoE                              |             | Gul        | Ja     |
| 190410-22     | Aurea III 5S NTP PoE                              |             | Grøn       | Ja     |
| 190410-32     | Aurea III 5S NTP PoE                              |             | Hvid       | Ja     |
|               |   |             |            |        |
| 190400-03     | Aurea III 5Trådløs                                |             | RØD        | Nej    |
| 190400-13     | Aurea III 5Trådløs                                |             | Gul        | Nej    |
| 190400-23     | Aurea III 5Trådløs                                |             | Grøn       | Nej    |
| 190400-33     | Aurea III 5Trådløs                                |             | Hvid       | Nej    |
| 190410-03     | Aurea III 5S trådløs                              |             | RØD        | Ja     |
| 190410-13     | Aurea III 5S trådløs                              |             | Gul        | Ja     |
| 190410-23     | Aurea III 5S trådløs                              |             | Grøn       | Ja     |
| 190410-33     | Aurea III 5S trådløs                              |             | Hvid       | Ja     |

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer.

**WESTERSTRAND URFABRIK AB**  
**Hovedkvarter/fabrik Töreboda:**

**Salgskontor Stockholm:**

Box 133, 545 23 TÖREBODA E-  
 mail: info@westerstrand.se  
 Starräcksgatan 9,  
 172 74 SUNDBYBERG

Telefon 0506-480 00 Fax 0506-480 51  
 Internet: www.westerstrand.se  
 Telefon 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59