


# Tilslutningstegning for FREUND skolecentralenhet SF20004

(Rev. 1-2003)

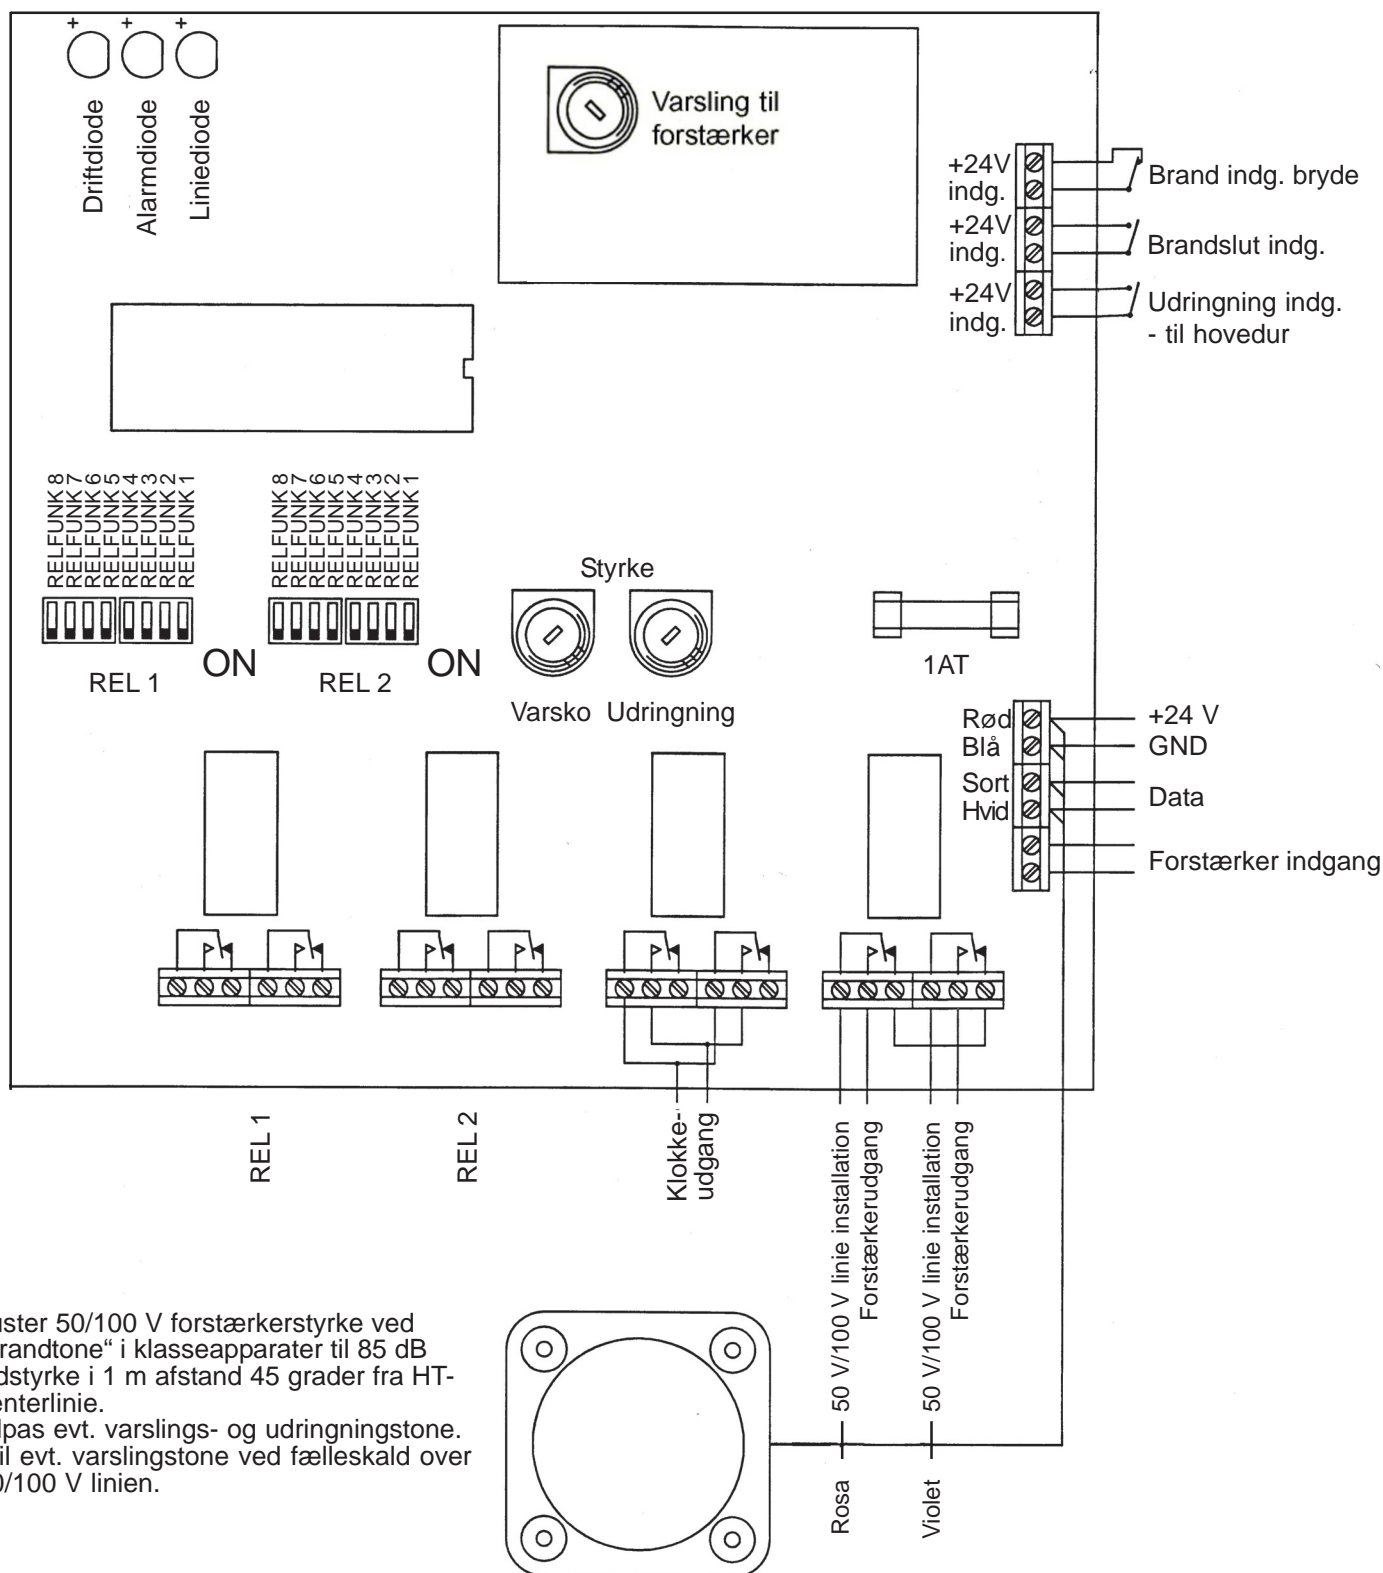

- 1: Juster 50/100 V forstærkerstyrke ved „brandtone“ i klasseapparater til 85 dB lydstyrke i 1 m afstand 45 grader fra HT-centerlinie.
- 2: Tilpas evt. varslings- og udringningstone.
- 3: Stil evt. varslingsstone ved fælleskald over 50/100 V linien.

DIPSW	FUNKTION FOR KONTAKT ON
RELFUNK 1	BK (-ALLEKALD VED BK)
RELFUNK 2	UDRINGNING
RELFUNK 3	NORMAL SAMTALE
RELFUNK 4	NORMAL ALLEKALD
RELFUNK 5	GRUPPEKALD
RELFUNK 6	ALLEKALD VED BK
RELFUNK 7	REL SLIP VED DATA
RELFUNK 8	

REL 1 og REL 2 stilles på samme måde

**FREUND ELEKTRONIK A/S**

Fuglebakken 119 - 5210 Odense NV

Tlf. 66 16 24 14 - Fax 66 16 29 44

E-mail: freund@freund.dk - www.freund.dk